


部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	LEDホルダー	硬質ポリカ	
2	LEDランプ		
3	口金	黄銅 (C2680R-0)	ニッケルメッキ
1. LEDランプ a. 型式 NAL-2605n b. 表示ランプ φ5 LED 3球使用 c. 表示色 赤色(611nm) d. 動作可能温度範囲 -20℃~+60℃ e. 保存温度範囲 -30℃~+80℃ f. 電源入力 AC12V~AC26V (50/60Hz) g. 消費電力 0.58W(Typ) (AC26V 50Hz時) h. 屋外タイプ 防雨型 i. 重量 13.2g j. 材料 ケース 硬質ポリカ 封止材料 エポキシ樹脂(黒色)			
2. 口金 a. 材質 黄銅(C2680R-0) ニッケルメッキ b. 規格 BA15S			
図名： エルライタ (可変式道路情報板用LEDランプ)			
図番： 0425-0006			
尺度： 1/1		作成	
作成日：			

可変式道路情報板用LEDランプ

株式会社 荒川

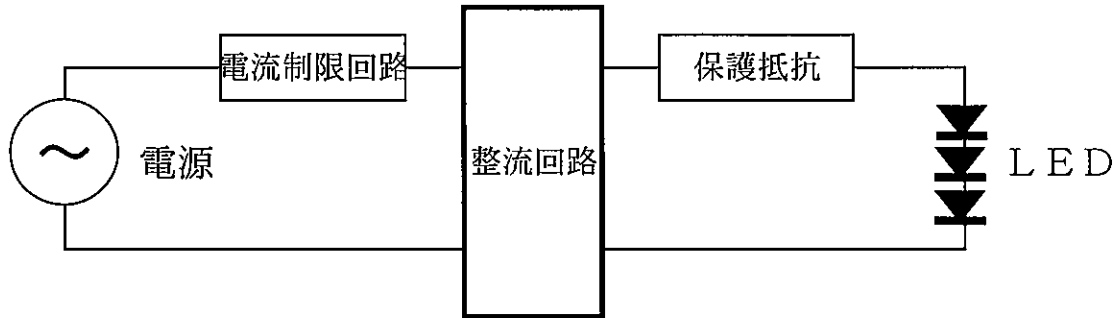

1. 電源

AC 26V (AC 24V, AC 12V) 50Hz

2. 電流制限回路

コンデンサーにより電流を生成

3. 整流回路

交流を直流に変換

4. 保護抵抗

LED保護用抵抗

5. LED



橙色 (発光波長 611nm) 高輝度 LED ランプ 3個

7. LEDランプ単球消費電力 50Hz (参考)

交流電圧 (V)	電流 (mA)	消費電力 (VA)
26	20.0	0.52
24	19.0	0.46
12	8.0	0.10

8. フィラメント電球単球消費電力 (参考)

交流電圧 (V)	電流 (mA)	消費電力 (VA)
26	65.4	1.70
24	60.4	1.45
12	44.0	0.53

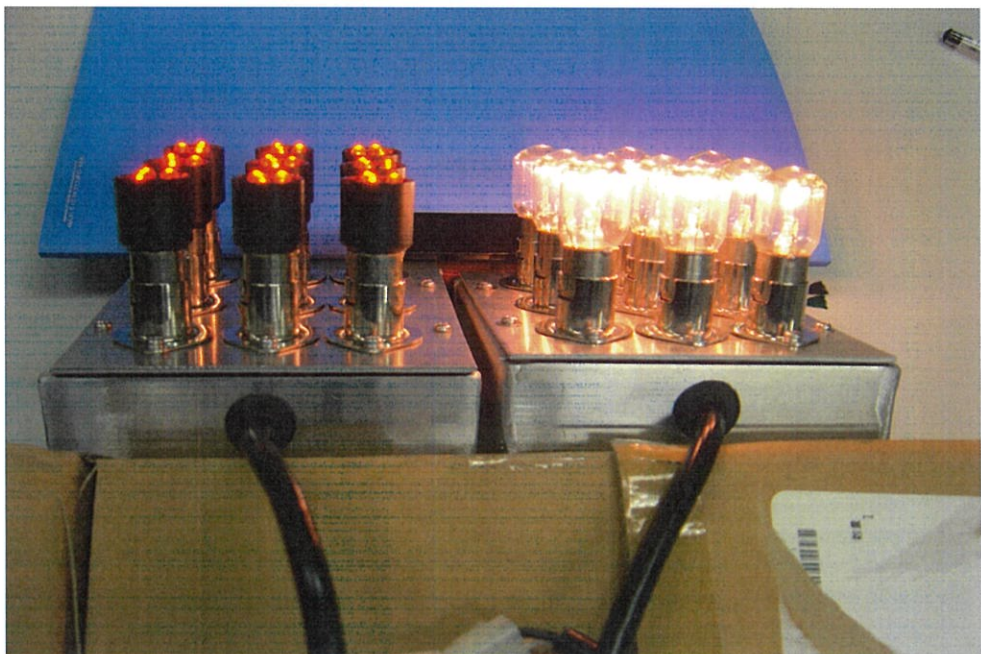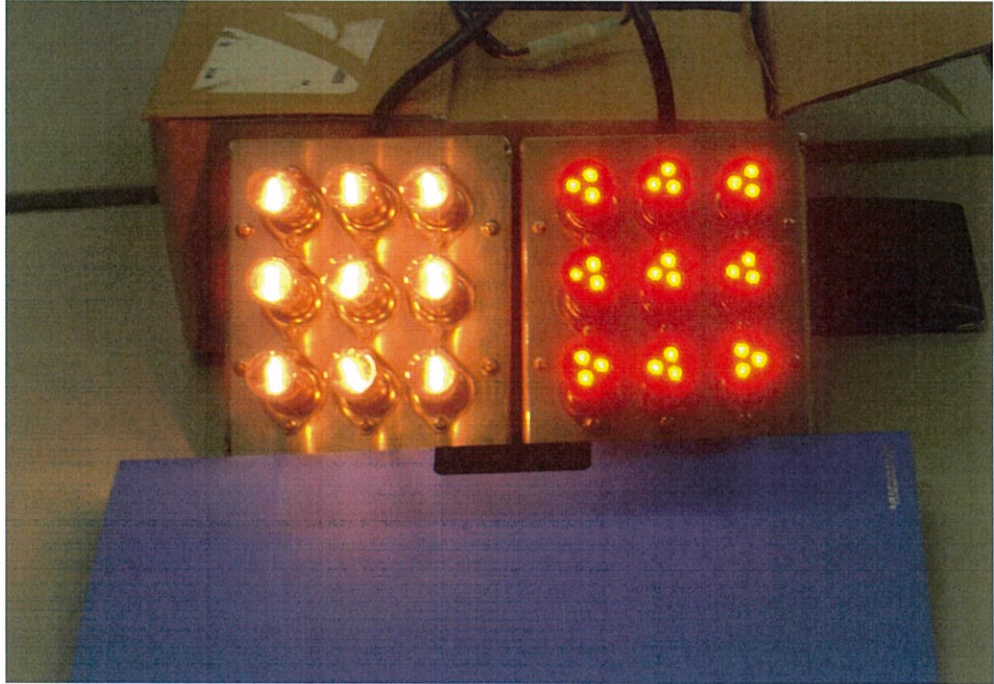

エルライター



NEXCO 西日本

三次管理事務所

